

MANUAL DE INSTALACION E INTERGRACION DE DATAFONOS


Se crea una carpeta en la raíz de C: que se llame POS dentro de esta una que se llame RMC

Ej: C:\POS\RMC


1- Se ejecuta el instalador

	Ctisds2.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	FlxGdES.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	logcdll.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	MSComES.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	mscomm32.ocx	2011/05/03 04:31 ...	Archivo OC
	msflxgrd.ocx	2011/05/03 04:31 ...	Archivo OC
	MSVBVM50.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	OleAut32.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	OlePro32.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	respuesta.tx	2011/05/03 04:31 ...	Archivo TX
	SETUP.EXE	2011/05/03 04:31 ...	Aplicación
	SETUP.LST	2011/05/03 04:31 ...	Archivo LST
	setup1.exe	2011/05/03 04:31 ...	Archivo EX
	solicitud.tx	2011/05/03 04:31 ...	Archivo TX
	ST5UNST.EXE	2011/05/03 04:31 ...	Archivo EX
	StdOle2.tl	2011/05/03 04:31 ...	Archivo TL
	VB5ES.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL
	VB5StKit.dll	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL

2-En la opción cambiar directorio

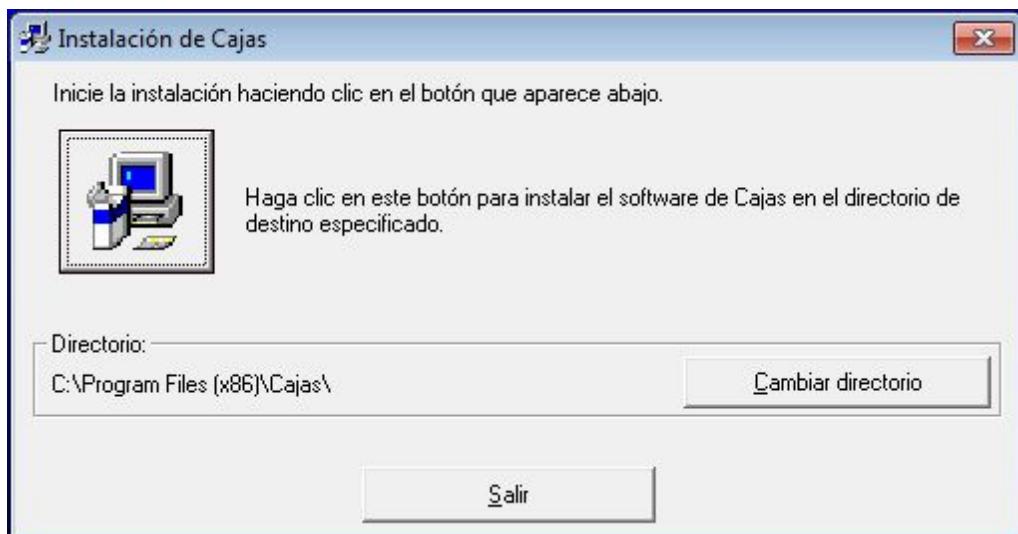


2- Se busca la ruta de las carpetas que creamos inicialmente C:\POS\RMC

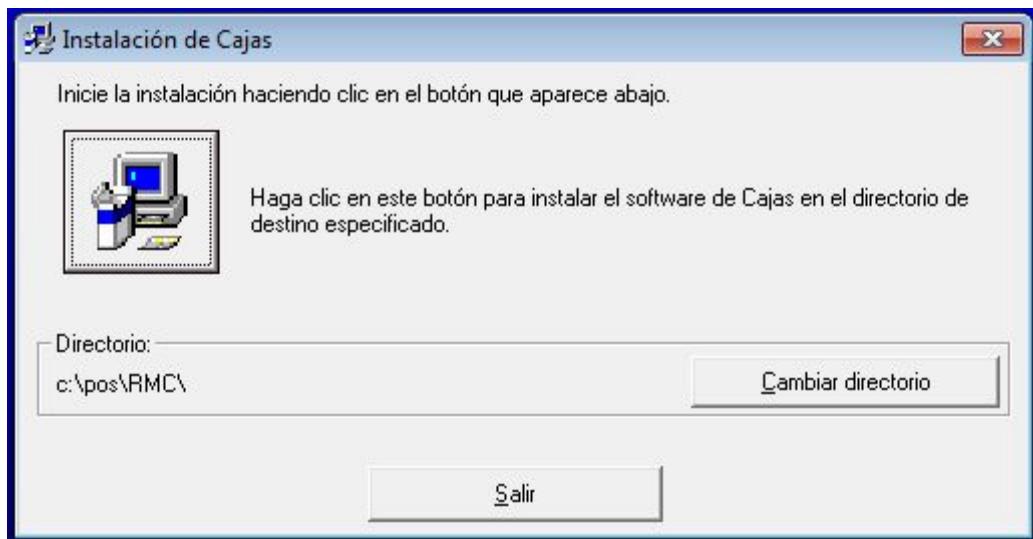

Se ejecuta por el botón de instalación

Después de la instalación en la ruta C:\pos\RMC dar clic derecho con block de notas l archivo config.caj el cual debe quedar configurado de esta manera.

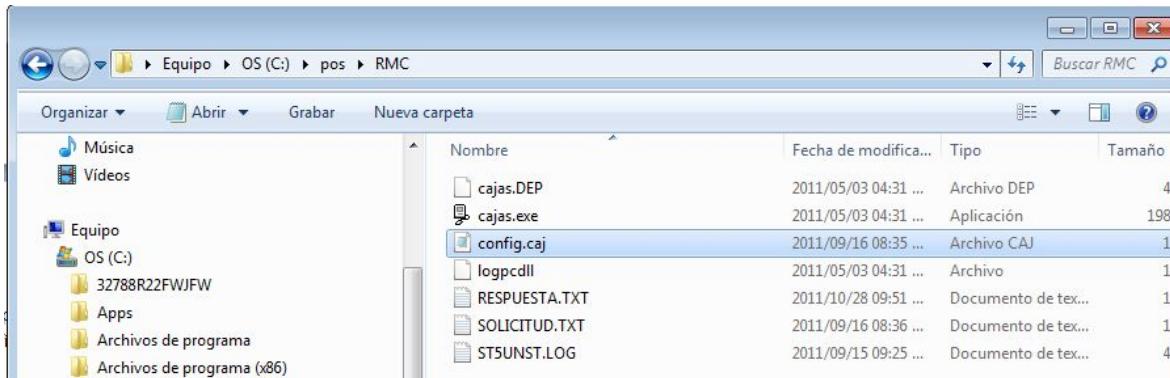


4,"9600,N,8,1",9000,90000,1,SOLICITUD.TXT,RESPUESTA.TXT,0

El primer digito (4)pertenece al puerto que se va a usar. (com4)

el puerto que se esta usando se puede visualizar administrador de dispositivos esto en el caso que el datafono tenga un cable adaptador de puerto, de puerto COM a USB

si el datafono esta conectado directamente al computador por el puerto com el primer digito será el numero uno (1)

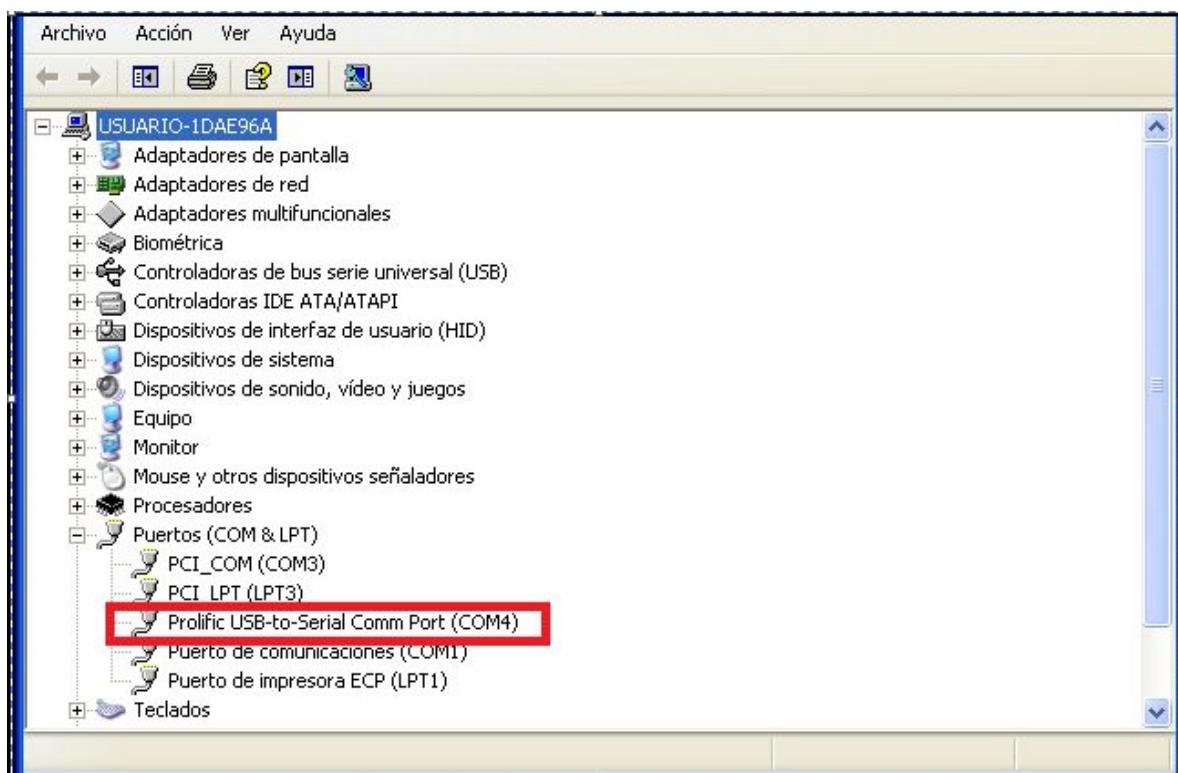


Cuando el datafono tiene convertidor a USB se debe configurar el puerto

Al conectar el datafono al puerto USB en el administrador de dispositivo genera advertencia



En el puerto damos clic derecho actualizar controlador, se da la ruta en donde se encuentra el controlador que hemos descargado o se ha proporcionado previamente.

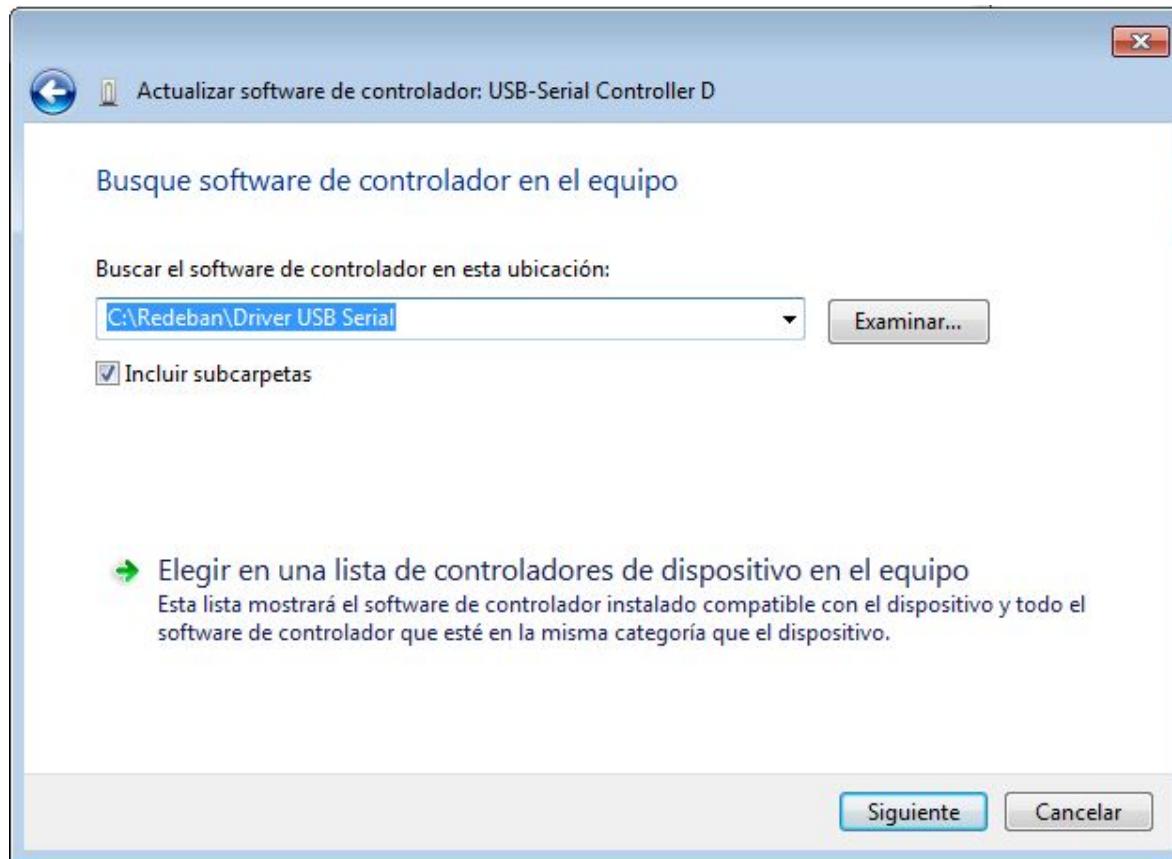

Se debe reiniciar el computador, y se procede a hacer las pruebas de funcionamiento.

Nota: Para la integración del datafono en el dispositivo se ingresa la siguiente secuencia.

* Flecha arriba - Opción 2 ver - Caja registradora - F1 - F4

